


## Productblad

### WP-205M Vogelnestschommel met verzinkte bovenbalk

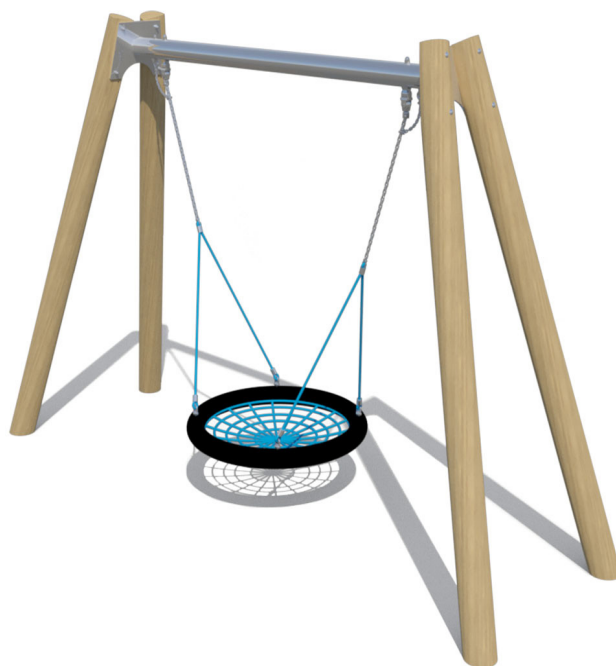

#### Productomschrijving

Vogelnestschommel met metalen bovenbalk, inclusief RVS schommelkettingen en mand met een diameter van 1,0 m.

#### Opties \*



Vogelnestmand met een diameter van 1,2 m. Het toestel is leverbaar in bv. de kleuren van je huisstijl.

#### Speelwaarden



#### Gebruikers



4



2 - 16 jaar

\* Aan de opties kunnen extra kosten verbonden zijn.


Alle afbeeldingen en uitvoeringen onder voorbehoud.



## WP-205M Vogelnestschommel met verzinkte bovenbalk


### Toestelspecificaties

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Opvangzone         | 7,3 x 2,5 m |
| Obstakelvrije zone | 8,3 x 2,5 m |
| Valhoogte          | 1,5 m       |
| Afmetingen toestel | 4,9 x 1,7 m |
| Totale hoogte      | 2,9 m       |

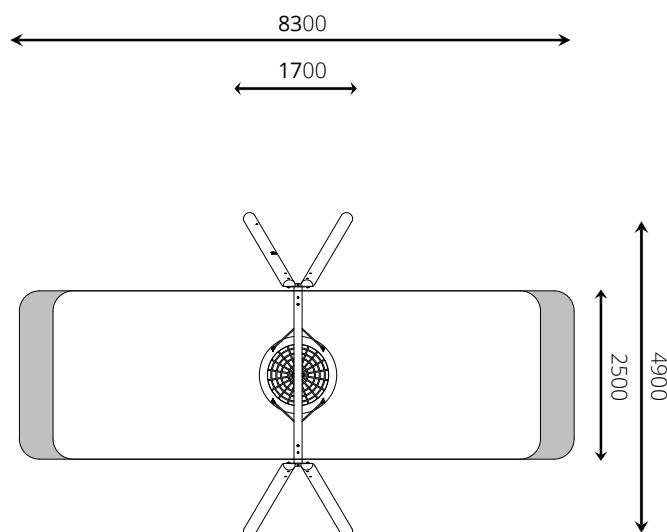

### Materialen

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Constructie   | Robinia              |
| Vogelnestmand | Nylon met metaalkern |

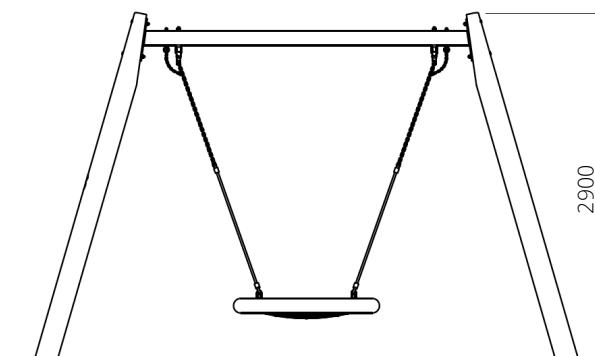

### Ondergrondspecificaties

- ✓ Valdempende ondergrond vereist
- m<sup>2</sup> 18,1 m<sup>2</sup>

| Materiaal                  | Omschrijving                             | Min. laagdikte | Max. valhoogte        |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Beton/steen                |                                          |                | ≤ 600 mm              |
| Gras                       |                                          |                | ≤ 1500 mm             |
| Boomschors<br>Houtsnippers | 20 - 80 mm                               | 300 mm         | ≤ 2000 mm             |
|                            | 5 - 30 mm                                | 400 mm         | ≤ 3000 mm             |
| Zand<br>Grind              | 0,2 - 2 mm *                             | 300 mm         | ≤ 2000 mm             |
|                            | 2 - 8 mm *                               | 400 mm         | ≤ 3000 mm             |
| Overig                     | Naar beproeving volgens HIC<br>(EN-1177) |                | Volgens<br>beproeving |
| * korrelgrootte            |                                          |                |                       |